

PRO ZEN

Termos eléctricos



3 AÑOS
GARANTÍA



5 AÑOS
GARANTÍA

TITANIUM
PLUS

TITANIUM PLUS

PRO
FESSIONAL
TECH

ANTI-CORROSIÓN
PROFESSIONAL TECH

Termo eléctrico, instalación mural vertical,
resistencia envainada, ánodo PRO TECH





- / Calderín esmaltado al titanio a 850 °c
- / Diámetros reducidos (Ø 530 mm)
- / Resistencia envainada de steatite para limitación de formación de cal
- / Ánodo electrónico anticorrosión PRO TECH
- / Mantenimiento más fácil sin vaciado del calderín y pletina de Ø 105 mm
- / Termostato de alta precisión
- / Luz piloto de funcionamiento de la resistencia y del ánodo electrónico
- / Aislamiento poliuretano (sin CFC ni HCFC)
- / Base del termo con 2 agarraderas para hacer más fácil la manipulación
- / Preparado para tarifa nocturna (pila no incluida)
- / 3 años de garantía total y 5 años de garantía en calderín



de F a A+



SIN MANTENIMIENTO
DE ÁNODO

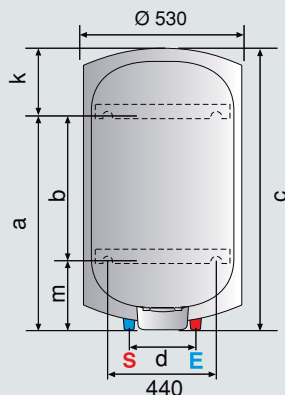

PRO ZEN HPC 150V Y 200V

DATOS TÉCNICOS

		PRO ZEN HPC 150 V	PRO ZEN HPC 200 V
Instalación		Mural vertical	Mural vertical
Capacidad*	l	150	200
Potencia	W	1.800	2.400
Voltaje	V	230	230
Tiempo calent. (ΔT=50°C)	h. min.	5H35	5H45
Temp. máx. ejercicio	°C	65	65
Dispersión térmica (ΔT=65°C)	kWh/24h	1,35	1,76
Presión máx. ejercicio	bar	6	6
Peso neto	kg	40	47
Índice protección	IP	IPX4	IPX4

DIMENSIONES

Tubos entrada/salida	Pulgadas	PRO ZEN HPC 150 V	PRO ZEN HPC 200 V
a	mm	1.050	1.050
b	mm	800	800
c	mm	1.160	1.463
d	mm	230	230
e	mm	175	175
g	mm	545	545
k	mm	110	413
m	mm	250	250

PRO ZEN		150 V EU	200 V EU
ErP	Clase Erp ACS	ErP	C
	Perfil de consumo	ErP	M

Código	3000324	3000349
--------	---------	---------

150V y 200V - Compatible con el trípode para instalación vertical sobre suelo Ø 505-530-555-560 mm con código 3018067

* El valor de la capacidad corresponde al segmento de producto. El volumen útil está especificado en la documentación técnica.

LEYENDA. E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.

ARISTON

TERMOS ELÉCTRICOS

AGUA CALIENTE SANITARIA