

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES				2MXF40A	2x1	2MXF50A*	2x1	3MXF52A9*	3x1
Capacidad	Refrig. Calef.	Nominal	W	4.000 4.200		5.000 5.600		5.200 6.800	
Consumo	Refrig. Calef.	Nominal	W	970 981		1.246 1.372		1.240 1.690	
Caudal de aire	Refrig.	Alto / Medio / Silencioso	m³/min	36 / 33 / 20		37 / 34 / 20		42 / 42 / 24	
Conexiones de tuberías	Líquido		mm	ø 6,4 x 2		ø 6,4 x 2		ø 6,35 x 3	
	Gas		mm	ø 9,5 x 2		ø 9,5 x 1, 12,7 x 1		ø 9,5 x 1, 12,7 x 2	
Refrigerante R-32	kg / TCO ₂ eq / PCA			0,88 / 0,6 / 675		1,15 / 0,78 / 675		1,8 / 1,22 / 675	
Dimensiones	Alto		mm	550		550		734	
	Ancho		mm	852		852		973	
	Fondo		mm	330		330		385	
Peso			Kg	36		41		57	
Nivel de potencia acústica			dBA	60		60		59	
SEER / SCOP medio*	Refrigeración / Calefacción			7,35 / 4,25		7,88 / 4,32		7,6 / 4,26	
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción			A++ / A+		A++ / A+		A++ / A+	
Carga de diseño (Pdesign)	Refrigeración		kW	4		5		5,2	
	Calefacción (-10°C)			3,2		4,2		5	
Ejemplo combinaciones				25+25		35+25		25+25+35	

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: consultar otras combinaciones en www.daikineurope.com/energylabel/

MODELO	2MXF40A	2MXF50A*	3MXF52A9*
--------	---------	----------	-----------



MODELO	2MXF40A	2MXF50A*	3MXF52A9*
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...)	m 30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H)	m 15	15	15
Longitud min-max. por ud. interior (L1, L2,...)	m 3 - 20	3 - 20	3 - 25
Diferencia de nivel entre unidades (h)	m 7,5	7,5	7,5
Precarga para	m 20	20	30
Carga refrigerante adicional	Kg/m	0,02 (para longitud de tubería superior a 20 m)	0,02 (para longitud de tubería superior a 30 m)

UNIDADES INTERIORES DE PARED				CTXF25F*	CTXF35F*
Caudal de aire	Refrig. (A/N/B/SB)	m³/min		10,1 / 8,0 / 6,1 / 4,4	11,5 / 8,0 / 6,3 / 4,5
Velocidades del ventilador		Nº		5 + A + S	5 + A + S
Dimensiones	Alto	mm		286	286
	Ancho	mm		770	770
	Fondo	mm		225	225
Peso		Kg		8,5	9
Presión sonora	Refrig. Calef.	(A/N/B/SB)	dBA	40 / 33 / 26 / 20 40 / 34 / 28 / 21	43 / 34 / 27 / 20 40 / 35 / 29 / 21
Nivel de potencia acústica			dBA	55 / 55	58 / 58

MODELO	CTXF25F*	CTXF35F*
--------	----------	----------

COMBINACIONES

UNIDADES INTERIORES	2MXF40A	2MXF50A*	3MXF52A9*
Unid. pared FTXP-N9	25-35 / 25-25	25-35 / 25-25 / 35-35	25-25-25 / 25-25-35

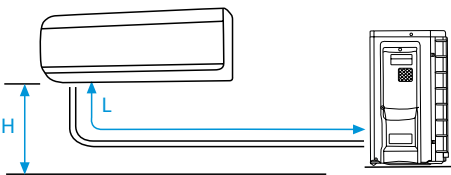


NOTA

Las capacidades se basan en las condiciones siguientes:

1. Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19°CBS; temperatura exterior 35°CBS
2. Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBS
3. Longitud de tubería refrigerante: 7,5 m, alimentación: 220V/50

La medición del nivel sonoro se realiza en una cámara anecoica a una distancia de 1 m de la unidad.

Indicación del rendimiento estacional
SEER / SCOP según EN14825. (Clima medio)





nuevo!

| CTXF25-35F |



nuevo!

| 2MXF40-50A |



nuevo!

| 3MXF52A9 |

INVERTER R-32



Incluido



Ahorro de energía

○ Eficiencia energética



Eficiencia energética **A+++** en refrigeración. En calefacción clima medio **A+**.

○ Refrigerante R-32

La unidades de pared Daikin Sensira destacan por su discreto diseño de líneas curvas y su sistema de purificación del aire interior gracias a su doble sistema de filtrado.

○ Modo Econo

Disminuye la corriente y la frecuencia de funcionamiento, reduciendo considerablemente el consumo energético.

○ Tecnología Inverter


Gracias a la tecnología Inverter de Daikin, **el consumo de energía se reduce en un 30%** en comparación con los sistemas tradicionales On/Off.



Confort

○ Modo confort

Garantiza una **distribución uniforme del aire** por toda la estancia, evitando las corrientes directas de aire.



○ Bajo nivel sonoro

Funcionamiento silencioso alcanzando unos niveles sonoros de **solo 20 dBA**.

○ Funcionamiento silencioso unidad interior

Esta unidad ofrece un funcionamiento **muy silencioso** de la unidad interior. Opción muy útil para estudiar o dormir.



Calidad del aire

○ Modo powerful

Posibilidad de seleccionar el **modo Powerful** para refrigeración o calefacción rápida.



Filtro de aire: elimina partículas de polvo



Control

○ Control Vía App (incluido de serie)



Permite ajustar e incluso programar la temperatura desde cualquier lugar vía Wifi, mediante sistemas iOS o Android a través de la **App Onecta**, por lo que es posible gestionar la unidad incluso desde fuera de casa. Esto garantiza una óptima temperatura en cada momento y un considerable ahorro de energía.

Compatible con Alexa y Google Assistant para el control por voz de los equipos.

