

CARACTERÍSTICAS MULTISPLIT

Productos Multisplit

Los productos Multisplit de Hisense son ideales allí donde se requiere una unidad interior en cada espacio, por ejemplo, una sala de estar y tres habitaciones.

Los sistemas permiten la conexión de la unidad exterior a una amplia variedad de 2, 3, 4 o 5 unidades interiores, incluyendo unidades montadas en la pared, unidades de conducto, unidades de cassette, unidades de techo-suelo y unidades de consola en función de la necesidad de cada espacio.





Diseño Compacto

Unidades más ligeras y compactas que facilitan su instalación y flexibilidad de ubicación. Permite mayor volumen en un mismo embalaje para los diferentes transportes.


Nota: Hisense tiene el modelo de unidad exterior multi-split de 1 por 2 más compacto de su clase.



Freematch hasta 5

Una unidad exterior Freematch puede combinarse hasta 5 tipos diferentes de unidad interior y cada unidad interior se puede controlar individualmente.

Nota: Consulte la tabla de combinaciones Freematch para obtener más información.

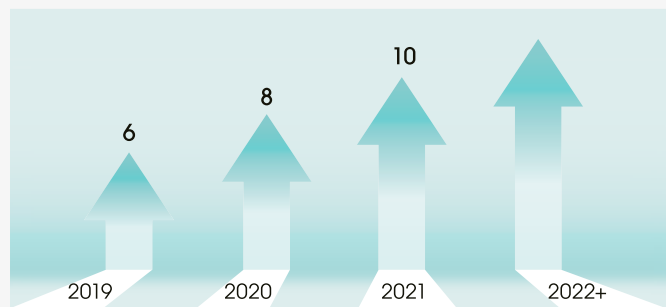

Variedad de modelos

Disponemos 7 modelos de R32 Freematch, ofreciendo más opciones para los clientes. Y esta familia es toda DC pudiendo ser utilizados en países y regiones de 50Hz o 60Hz.

Rango de capacidad: 3,5kW-12,5kW

Rango de conexión: 1 por 2 ~ 1 por 5



Nuevo diseño de la batería exterior

El nuevo diseño de la batería exterior con paso "2 en 1" mejora enormemente la eficiencia del intercambio de calor, aumentando la capacidad del sistema en frío y aumentando la distancia máxima permitida de tubería frigorífica entre unidad exterior e interiores. También ayuda a evitar la formación de hielo en la batería exterior cuando trabajamos en modo calor.

Nuevo paso 2 en 1



UNIDADES EXTERIORES

Unidad exterior para 2x1




Hisense Modelo		2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC
N.º máximo de unidades interiores que se pueden conectar		2	2
Refrigeración			
Capacidad nominal (Mín~Máx)	kW	4,1 (1,0-5,5)	5,0 (1,2-6,6)
Consumo nominal	kW	0,92	1,245
SEER		8,0	7,6
Clase de eficiencia energética estacional		A++	A++
Calefacción			
Capacidad nominal (Mín~Máx)	kW	4,5 (1,0-6,0)	5,5 (1,2-7,0)
Consumo nominal	kW	0,95	1,3
SCOP		4,4	4,4
Clase de eficiencia energética estacional		A+	A+
Unidad exterior			
Dimensiones An × Al × Pr	mm	715 × 540 × 240	810 × 580 × 280
Peso	kg	28,5	35
Nivel de potencia sonora	dB (A)	58	60
Nivel de presión sonora	dB (A)	47	49
Alimentación eléctrica	V	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P
Rango de funcionamiento (Refrigeración)	°C	-15~50	-15~50
Rango de funcionamiento (Calefacción)	°C	-20~24	-20~24
Caudal de aire	m³/h	1950	2300
Datos de la instalación			
Tubería de líquido	pulgadas (mm)	1/4 (6,35) × 2	1/4 (6,35) × 2
Tubería de gas	pulgadas (mm)	3/8 (9,52) × 2	3/8 (9,52) × 2
Longitud de las tuberías Máx total/Máx por unidad int.	m	30/15	30/20
Desnivel máx. (U. interior/U. exterior)	m	15	15
Refrigerante			
Tipo de refrigerante		R32	R32
GWP		675	675
Precarga de refrigerante	kg / TCO2Eq	0,95/ 0,64	1,05/ 0,709
Distancia total (L1 + L2) que cubre la precarg	m	15	15
Carga de refrigerante adicional	g/m	12	12

Condiciones de ensayo:

Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

- Consumo de energía según los resultados de las pruebas estándar. El consumo real depende de uso y lugar de instalación.

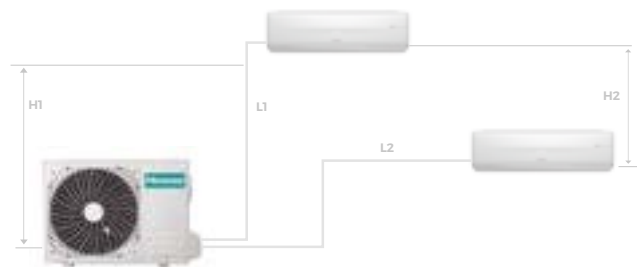

Distancias	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC
Longitud total máx. de tubería (L1+L2)	30 m	30 m
Diferencia de nivel máxima (H1)	15 m	15 m
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2)	15 m	20 m
Diferencia de nivel máxima entre unidades interiores (H2)	7,5 m	7,5 m

UNIDADES EXTERIORES

Unidad exterior para 2x1 o 3x1




Hisense Modelo		3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC
N.º máximo de unidades interiores que se pueden conectar		3	3
Refrigeración			
Capacidad nominal (Mín~Máx)	kW	6,3 (2,0-9,0)	7,0 (2,0-10,0)
Consumo nominal	kW	1,47	1,75
SEER		8,0	7,9
Clase de eficiencia energética estacional		A++	A++
Calefacción			
Capacidad nominal (Mín~Máx)	kW	7,0 (2,0-9,0)	8,0 (2,0-10,0)
Consumo nominal	kW	1,58	2,0
SCOP		4,4	4,4
Clase de eficiencia energética estacional		A+	A+
Unidad exterior			
Dimensiones An × Al × Pr	mm	860 × 670 × 310	860 × 670 × 310
Peso	kg	45	45
Nivel de potencia sonora	dB (A)	63	63
Nivel de presión sonora	dB (A)	50	50
Alimentación eléctrica	V	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P
Rango de funcionamiento (Refrigeración)	°C	-15~50	-15~50
Rango de funcionamiento (Calefacción)	°C	-20~24	-20~24
Caudal de aire	m³/h	3150	3150
Datos de la instalación			
Tubería de líquido	pulgadas (mm)	1/4 (6,35) × 3	1/4 (6,35) × 3
Tubería de gas	pulgadas (mm)	3/8 (9,52) × 3	3/8 (9,52) × 3
Longitud de las tuberías Máx total/Máx por unidad int.	m	50/25	50/25
Desnivel máx. (U. interior/U. exterior)	m	15	15
Refrigerante			
Tipo de refrigerante		R32	R32
GWP		675	675
Precarga de refrigerante	kg / TCO2Eq	1,46/ 0,98	1,46/ 0,98
Distancia total (L1 + L2 + L3) que cubre la precarga	m	15	15
Carga de refrigerante adicional	g/m	12	12

Condiciones de ensayo:

Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

- Consumo de energía según los resultados de las pruebas estándar. El consumo real depende de uso y lugar de instalación.

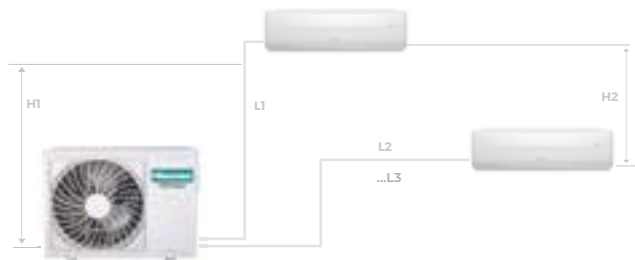

Distancias	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC
Longitud total máx. de tubería (L1+L2+L3)	50 m	50 m
Diferencia de nivel máxima (H1)	15 m	15 m
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2, L3)	25 m	25 m
Diferencia de nivel máxima entre unidades interiores (H2)	7,5 m	7,5 m

UNIDADES EXTERIORES

Unidad exterior para 2x1, 3x1 o 4x1




Hisense Modelo		4AMW81U4RJC	4AMW105U4RAA
N.º máximo de unidades interiores que se pueden conectar		4	4
Refrigeración			
Capacidad nominal (Mín~Máx)	kW	8,0 (2,5-12,0)	10 (2,6-11,5)
Consumo nominal	kW	2,14	3,1
SEER		7,50	6,50
Clase de eficiencia energética estacional		A++	A++
Calefacción			
Capacidad nominal (Mín~Máx)	kW	9,0 (2,5-12,0)	11 (2,2-12)
Consumo nominal	kW	2,19	2,8
SCOP		4,40	4,01
Clase de eficiencia energética estacional		A+	A+
Unidad exterior			
Dimensiones An × Al × Pr	mm	860 × 670 × 310	950 × 840 × 340
Peso	kg	48	73
Nivel de potencia sonora	dB (A)	64	68
Nivel de presión sonora	dB (A)	51	60
Alimentación eléctrica	V	220-240V~, 50Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P
Rango de funcionamiento (Refrigeración)	°C	-15~50	-15~48
Rango de funcionamiento (Calefacción)	°C	-20~24	-15~24
Caudal de aire	m³/h	3150	4000
Datos de la instalación			
Tubería de líquido	pulgadas (mm)	1/4 (6,35) × 4	1/4 (6,35) × 4
Tubería de gas	pulgadas (mm)	3/8 (9,52) × 4	3/8 (9,52) × 4
Longitud de las tuberías Máx total/Máx por unidad int.	m	60/25	60/20
Desnivel máx. (U. interior/U. exterior)	m	15	15
Refrigerante			
Tipo de refrigerante		R32	R32
GWP		675	675
Precarga de refrigerante	kg / TCO2Eq	1,75 / 1,17	2,2 / 1,48
Distancia total (L1 + L2 + L3 + L4) que cubre la precarga	m	20	20
Carga de refrigerante adicional	g/m	12	12

Condiciones de ensayo:

Refrigeración: temperatura interior 27°CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35°CBS

Calefacción: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH

- Consumo de energía según los resultados de las pruebas estándar. El consumo real depende de uso y lugar de instalación.

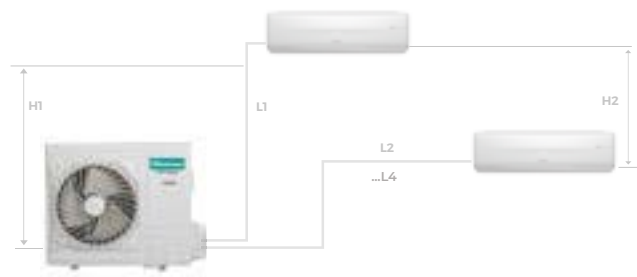

Distancias	4AMW81U4RJC	4AMW105U4RAA
Longitud total máx. de tubería (L1+L2+...L4)	60 m	60 m
Diferencia de nivel máxima (H1)	15 m	15 m
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2, L3, L4)	25 m	20 m
Diferencia de nivel máxima entre unidades interiores (H2)	7,5 m	7,5 m

UNIDADES EXTERIORES

Unidad exterior para 3x1, 4x1 o 5x1




Hisense Modelo		5AMW105U4RQC	5AMW125U4RTA
N.º máximo de unidades interiores que se pueden conectar		5	5
Refrigeración			
Capacidad nominal (Mín~Máx)	kW	10 (2,5-12)	12,5 (3,8-15,3)
Consumo nominal	kW	2,68	3,61
SEER		7,50	6,5
Clase de eficiencia energética estacional		A++	-
Calefacción			
Capacidad nominal (Mín~Máx)	kW	11 (3,0-14)	13,5 (3,3-17,2)
Consumo nominal	kW	2,82	3,60
SCOP		4,40	3,72
Clase de eficiencia energética estacional		A+	-
Unidad exterior			
Dimensiones An×Al×Pr	mm	975 × 835 × 360	950×1050×340
Peso	kg	72	90
Nivel de potencia sonora	dB (A)	68	75
Nivel de presión sonora	dB (A)	55	61
Alimentación eléctrica	V	220-240V~, 50&60Hz, 1P	220-240V~, 50Hz, 1P
Rango de funcionamiento (Refrigeración)	°C	-15~50	-15~48
Rango de funcionamiento (Calefacción)	°C	-20~24	-15~24
Caudal de aire	m³/h	5700	5000
Datos de la instalación			
Tubería de líquido	pulgadas (mm)	1/4 (6,35) × 5	1/4 (6,35) × 5
Tubería de gas	pulgadas (mm)	3/8 (9,52) × 5	3/8 (9,52) × 5
Longitud de las tuberías Máx total/Máx por unidad int.	m	80/25	80/20
Desnivel máx. (U. interior/U. exterior)	m	15	15
Refrigerante			
Tipo de refrigerante		R32	R32
GWP		675	675
Precarga de refrigerante	kg / TCO2Eq	2,20	3/ 2,03
Distancia total (L1 + L2 + L3 + L4 + L5) que cubre la precarga	m	25	25
Carga de refrigerante adicional	g/m	12	12

Condiciones de ensayo:

Refrigeración: temperatura interior 27° CBS, 19° CBH; temperatura exterior 35° CBS

Calefacción: temperatura interior 20° CBS; temperatura exterior 7° CBS, 6° CBH

- Consumo de energía según los resultados de las pruebas estándar. El consumo real depende de uso y lugar de instalación.

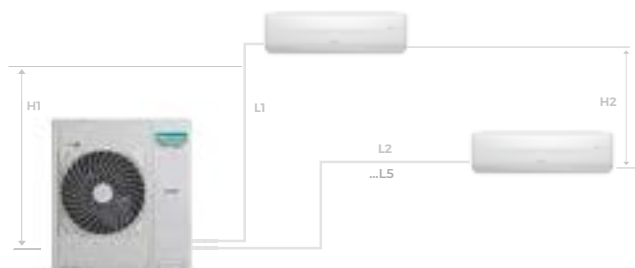

Distancias	5AMW125U4RTA
Longitud total máx. de tubería (L1+L2+...L5)	80 m
Diferencia de nivel máxima (H1)	15 m
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2, L3, L4, L5)	20 m
Diferencia de nivel máxima entre unidades interiores (H2)	7,5 m

Max Confort

Hisense

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 7,0 kW



Eficiencia Energética



19 dB (A)



Fácil instalación Profesional



Panel extraíble y lavable



Control WiFi



Display LED



I FEEL



4 modos noche



Temporizador 24 h



Mantenimiento sencillo



Unidad universal



Diseño anticorrosión para exteriores



4 filtros en 1



Autolimpieza interior



Modo Sleep



3 años de garantía
5 años en compresor

Max Confort





Hisense

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

7,0 kW

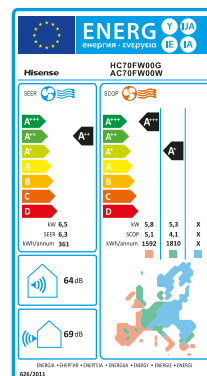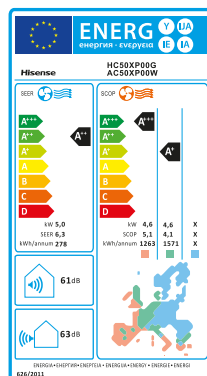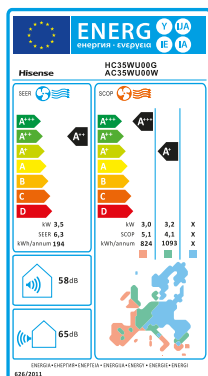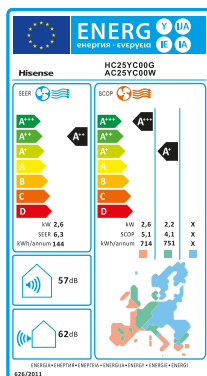

2,5 kW 3,5 kW 5,0 kW 7,0 kW

Unidad Interior		HC25YC00G	HC35WU00G	HC50XP00G	HC70FW00G
Refrigeración					
Capacidad nominal (mín.-máx.)	kW	2,6 (1,0 - 3,5)	3,5 (1,2 - 4,1)	5,0 (1,0 - 6,0)	6,5 (2,0 - 7,5)
Consumo nominal	kW	0,77	1,06	1,47	2,07
EER		3,4	3,3	3,4	3,1
SEER		6,3	6,3	6,3	6,3
Clase energética		A++	A++	A++	A++
Calefacción					
Capacidad nominal (mín.-máx.)	kW	2,7 (1,0 - 3,5)	3,8 (1,4 - 4,3)	5,6 (1,6 - 6,25)	6,8 (2,0 - 7,8)
Consumo nominal	kW	0,68	1	1,47	1,89
COP		4	3,8	3,8	3,6
SCOP (Medio/Cálido)		4,1/5,1	4,1/5,1	4,1/5,1	4,1/5,1
Clase energética (Medio/Cálido)		A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++	A+/A+++
Unidades interiores					
Presión sonora (Alta/M. Alta /Media/M. Baja/Baja/Silencio)	dB (A)	40/37/34/ 32/29/24	40/37/35/ 34/32/26	44/42/40/ 37/36/31	47/41/41/ 39/36/32
Potencia sonora	dB (A)	57	58	61	65
Caudal de aire (Alta/M. Alta /Media/M. Baja/Baja/Silencio)	m³/h	550/500/450/ 410/370	580/520/460/ 430/400	1000/860/780/ 730/660	1100/950/860/ 780/700
Deshumidificación	l/h	0,9	1,2	1,8	2,2
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	812×270×204	859×291×203	972×300×228	1086×320×232
Peso	kg	8,3	9	11,5	13